



品質規格証明書

孫悟空ドレン



萊麗株式会社

〒550-0013 大阪市西区新町4-16-6-1F
tel: 06-6538-3889 fax: 06-6538-3899

御中

規格番号 12090

発行日付 平成29年10月17日

製品名: 鉛ドレン(ヨコ型 φ90用)

弊社、孫悟空ドレン製品の品質、規格につき、下記のとおりです

単位: (mm)

項 目	規 格 値	測定方法	試験成績表記載項目にレ点
【ヨコ型 φ90用】			
材 質	鉛 製	引っ張り試験	
鉛板の規格寸法(縦×横×厚み)	400×400×1.4	スチール定規にて測定	
鉛筒外Φ/内Φ	≤Φ79/≤Φ76.2	ノギスにて測定	
ホース材質	PVC(塩化ビニール製)	大阪府立産業技術総合研究所 実験、分析	
ホース寸法(外Φ×内Φ×長さ)	Φ87×Φ79×700	ノギス、スチール定規にて測定	
付属ホース厚み	4	ノギスにて測定	
重 量	3.91kg/個	電子天秤にて測り	

注: 上表に示す寸法は材質や測る条件と環境により、わずかな差があることをご了承してください。

【梱 包】

単位: (mm)

材 質	規 格(長×幅×高)	梱包方法	
段ボール	510×350×140	段ボール2個入り	

【試験項目】

(2007/07/13)

引張り試験部位	最大荷重(N)	引張強さ(N/m ²)	破断箇所
製品溶接部位断面片	364	13.1	母体

【分析結果】

(分析手法:SFPバルク)

No:02-02442 (07/10/18)

成分名	測定条件	スペクトル	X線強度(kcps)	分析結果(mass%)
Pd	Hv00	Pd-LA	665.8254	100
Fe	Hv00	Fe-KA	0.6931	0.18
Al	Al00	Al-KA	0.1526	0.061
Si	Si00	Si-KA	0.0878	0.036
Ca	Ca00	Ca-KA	0.1474	0.036
K	K 00	K-KA	0.1083	0.023

備考:

* 成分配合比率は原材料工場生産により少し異なります

(大阪府立産業技術総合研究所の実験、分析報告書に参照)

接合面を有する短冊状試験片を用いて測定した。

分析装置名: 理学電気工業株式会社製 RIX3000

クロスヘッドスピード

10mm/min


X線管球: Rh

使用装置

インストロン5583

電圧、電流: 50kV、50mA

【サイズ】

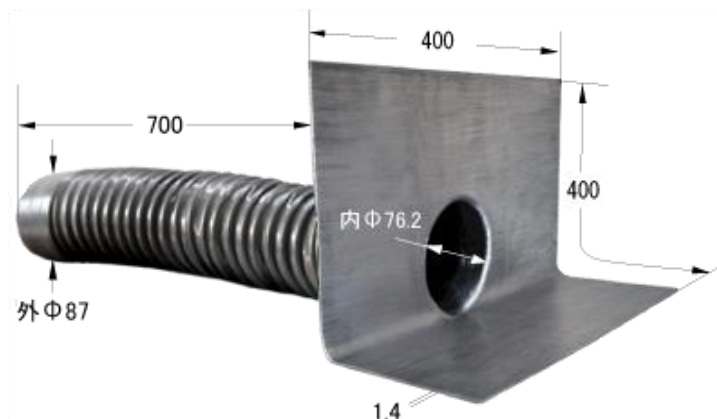

(実物写真)